


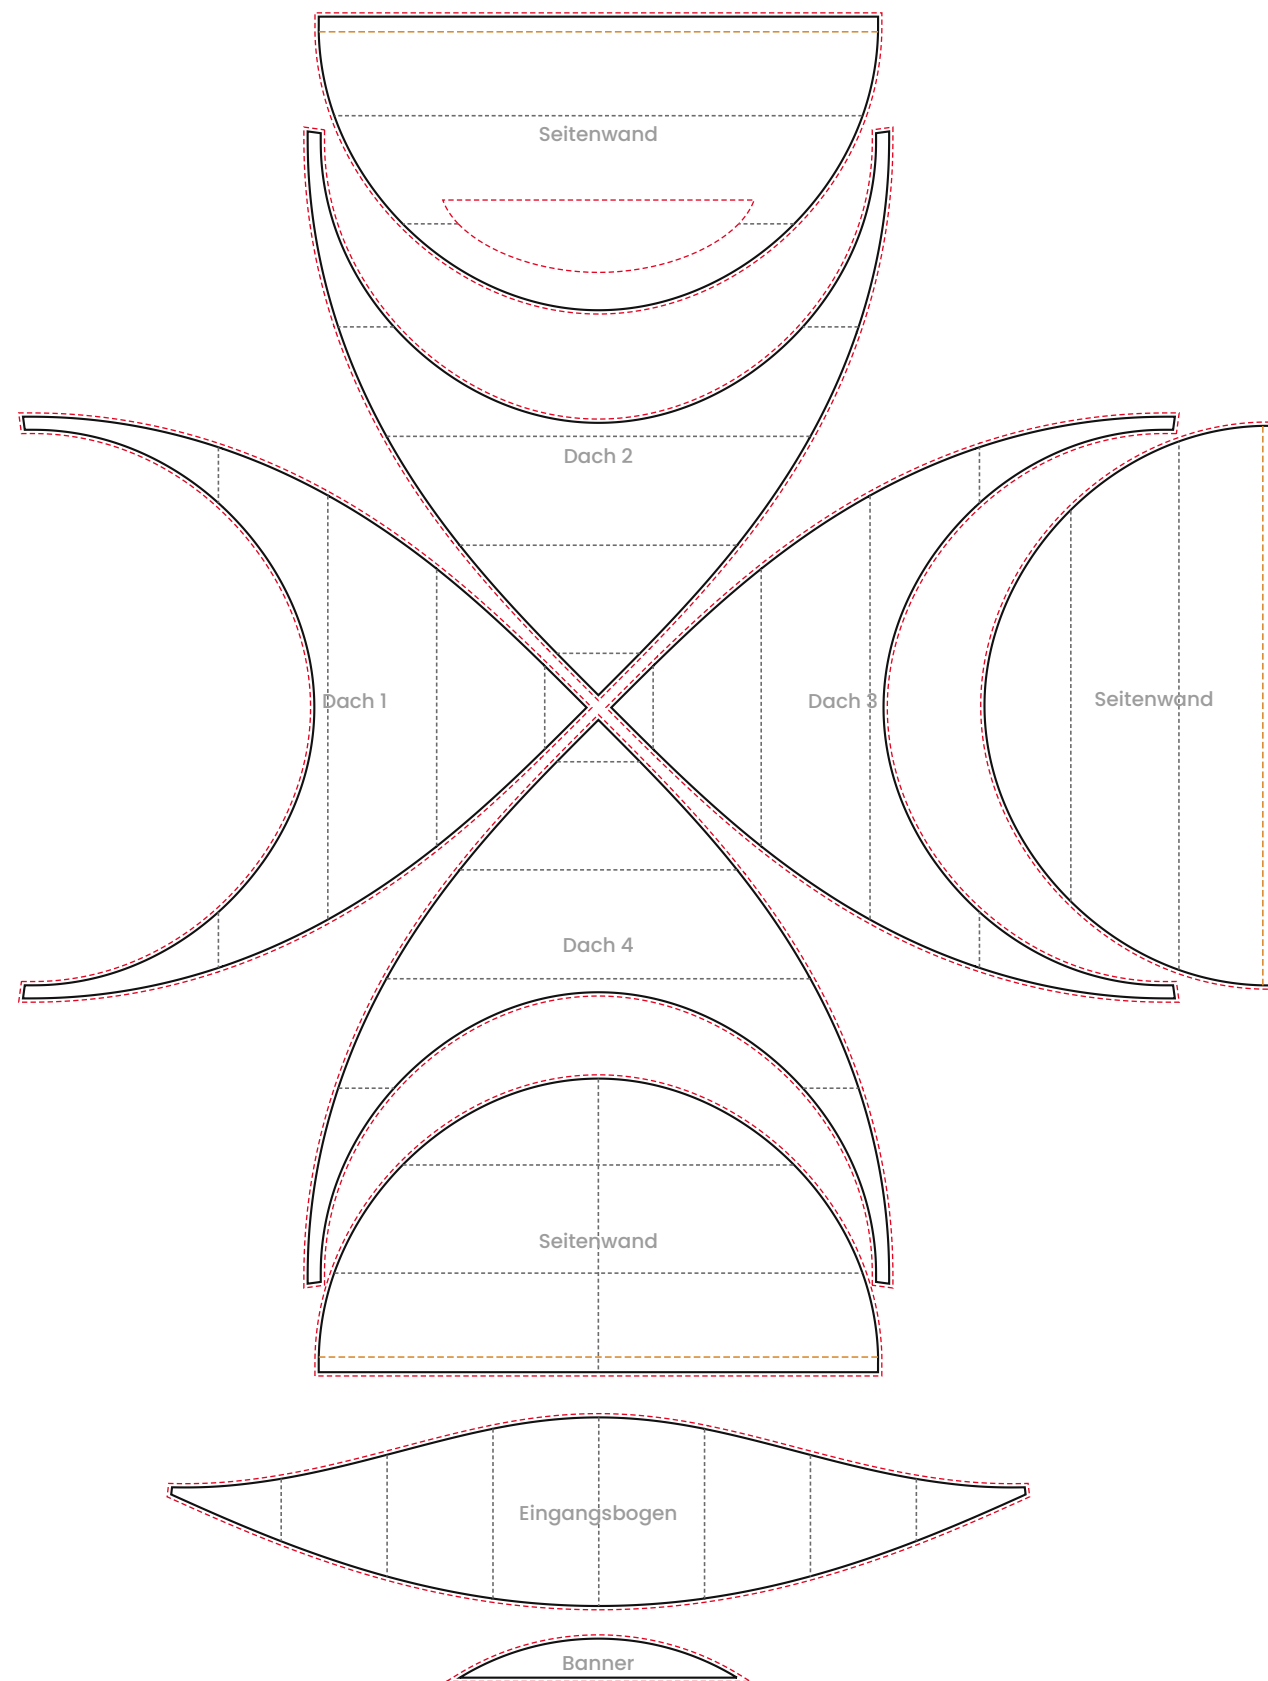

### LEGENDE


- Endformat (fertige Druckfläche)
- - - - - Randabfall 50 mm, Motiv bis hier anlegen
- ..... Naht
- ..... Empfohlene Logo-Position
- - - - - Bodenlinie (Wand berührt den Boden)
- Bemaßung in mm

### INHALT DIESER VORLAGE


- Blatt 1** Übersicht
- Blatt 2** Dach, bemaßt
- Blatt 3** Seitenwände, bemaßt
- Blatt 4** Eingangsbogen und Banner
- Blatt 5** Druckdaten, Stofffarben, Auftragsangaben

### HINWEIS

- Gesamtansicht nach Zeichnung des Herstellers. Die Außenhülle ist vom Luftkörper getrennt.
- Vier Dachsegmente, 3 Seitenwände, Eingangsbogen und Banner.

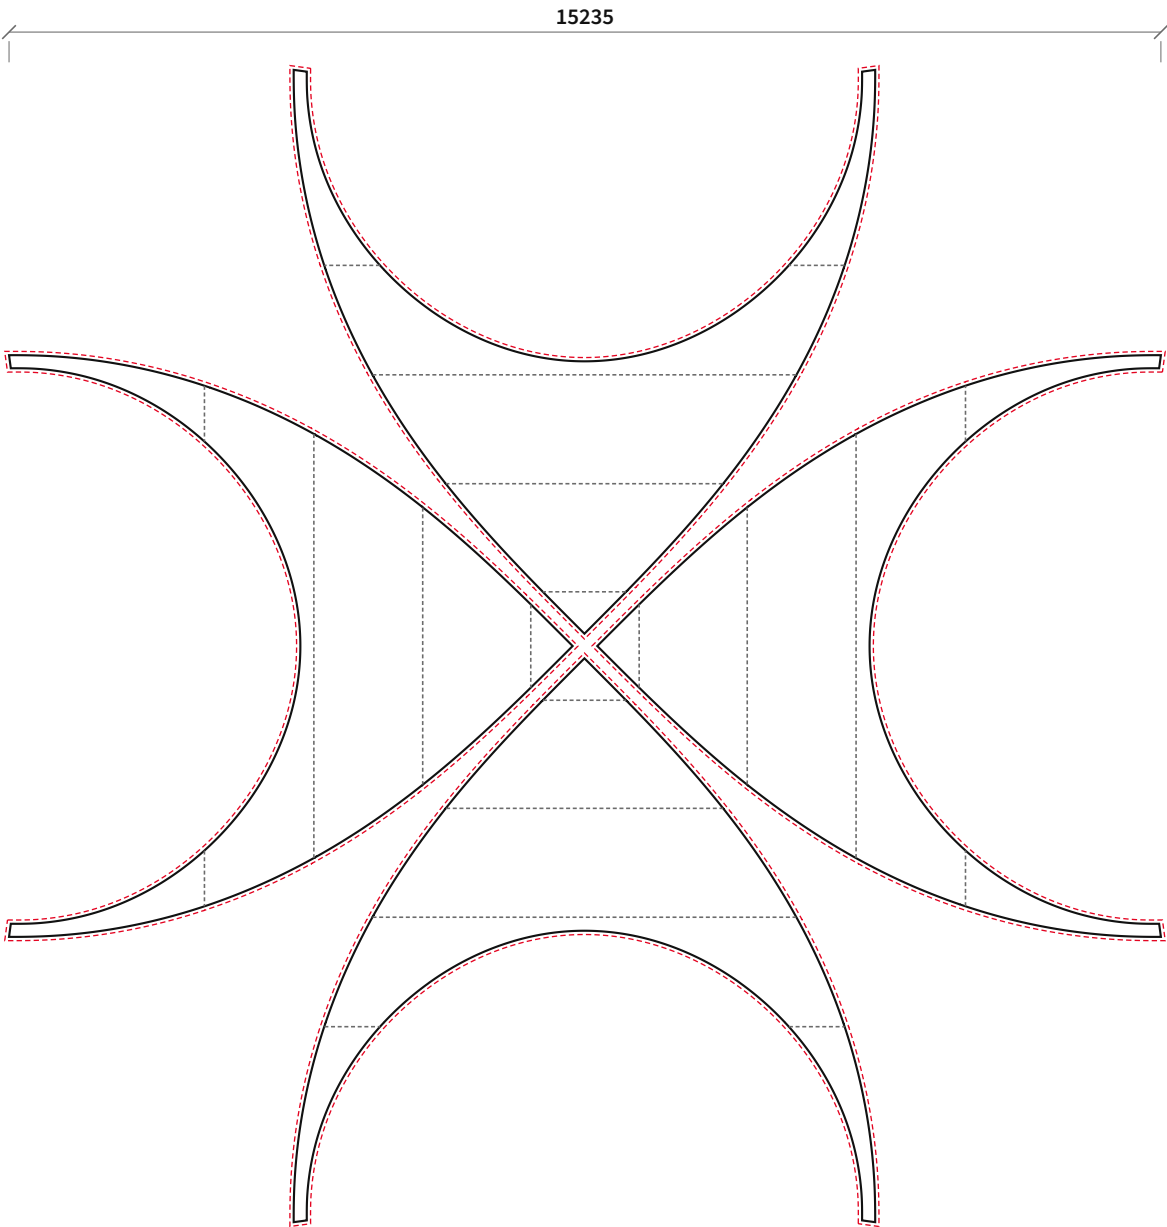

EINZELSEGMENT, MASSSTAB 1:100



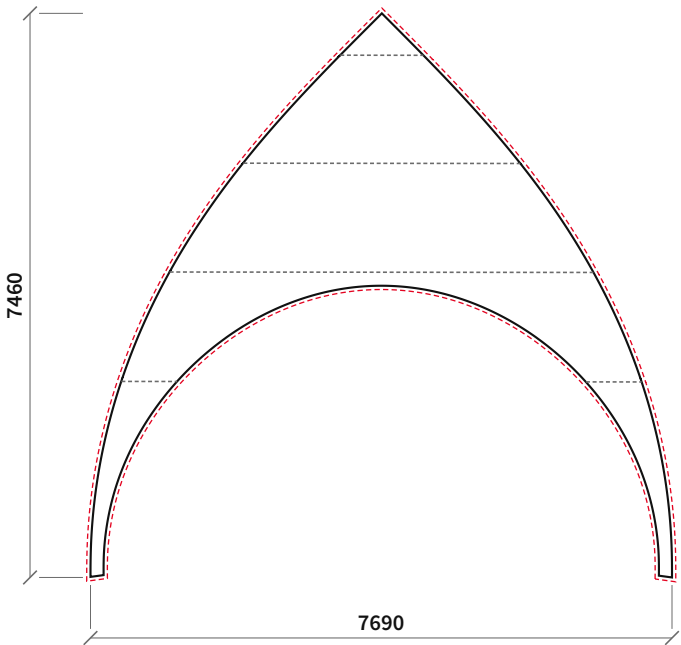


**LEGENDE**

- Endformat (fertige Druckfläche)
- - - - - Randabfall 50 mm, Motiv bis hier anlegen
- - - - - Naht
- - - - - Empfohlene Logo-Position
- - - - - Bodenlinie (Wand berührt den Boden)
- Bemaßung in mm

**DACH**

- Vier Dachsegmente, je Segment eine eigene Datei.
- Endformat laut Detail, Motiv bis in den Randabfall (50 mm) anlegen.
- Das Einzelsegment ist aufrecht gezeichnet, die Spitze zeigt zur Dachmitte.
- Logo und Schrift nicht über Nähte setzen.

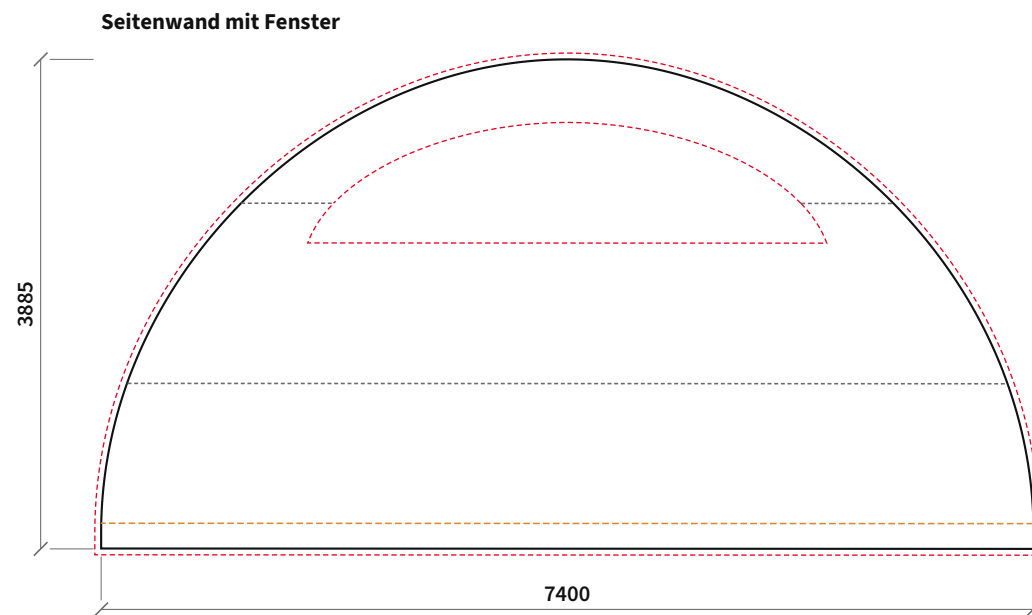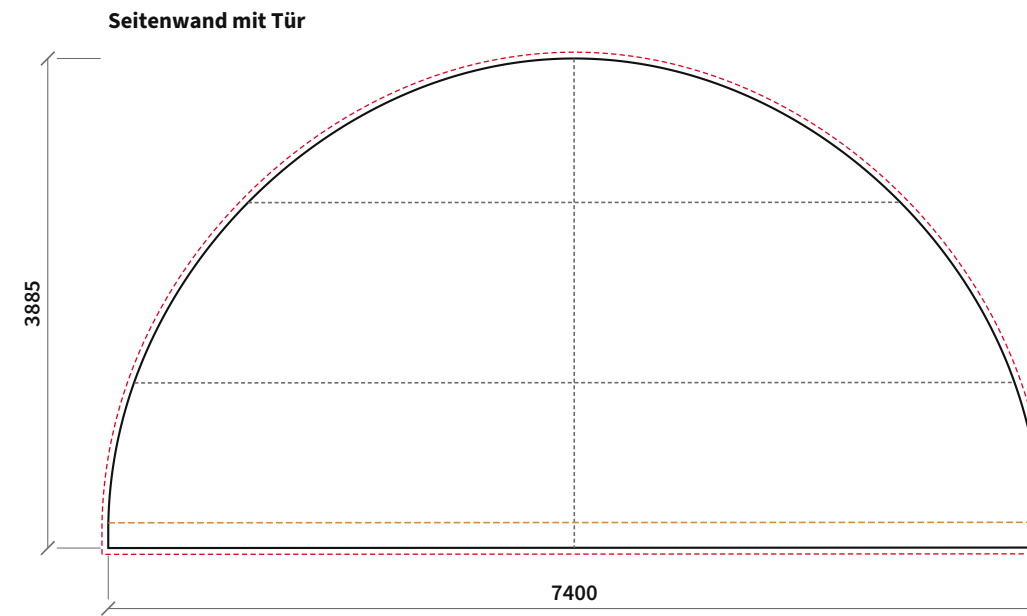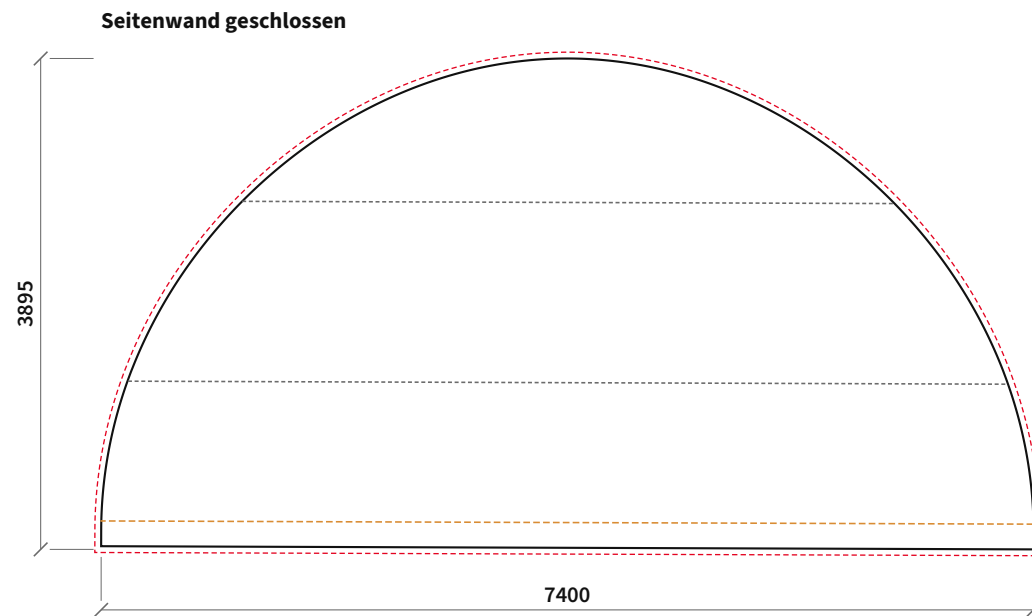


### LEGENDE

- Endformat (fertige Druckfläche)
- - - Randabfall 50 mm, Motiv bis hier anlegen
- Naht
- - - Empfohlene Logo-Position
- - - Bodenlinie (Wand berührt den Boden)
- Bemaßung in mm

## SEITENWÄNDE

- Je Seitenwand eine eigene Datei.
- Die orange Linie ist die Bodenlinie. Darunter liegt der Saum am Boden, dort keine wichtigen Inhalte.
- Seitenwand mit Tür: Teilung als Naht dargestellt.
- Seitenwand mit Fenster: Fensterfläche wird nicht bedruckt.
- Die rote Punktlinie zeigt die empfohlene Logo-Position.

EINGANGSBOGEN, MASSSTAB 1:50

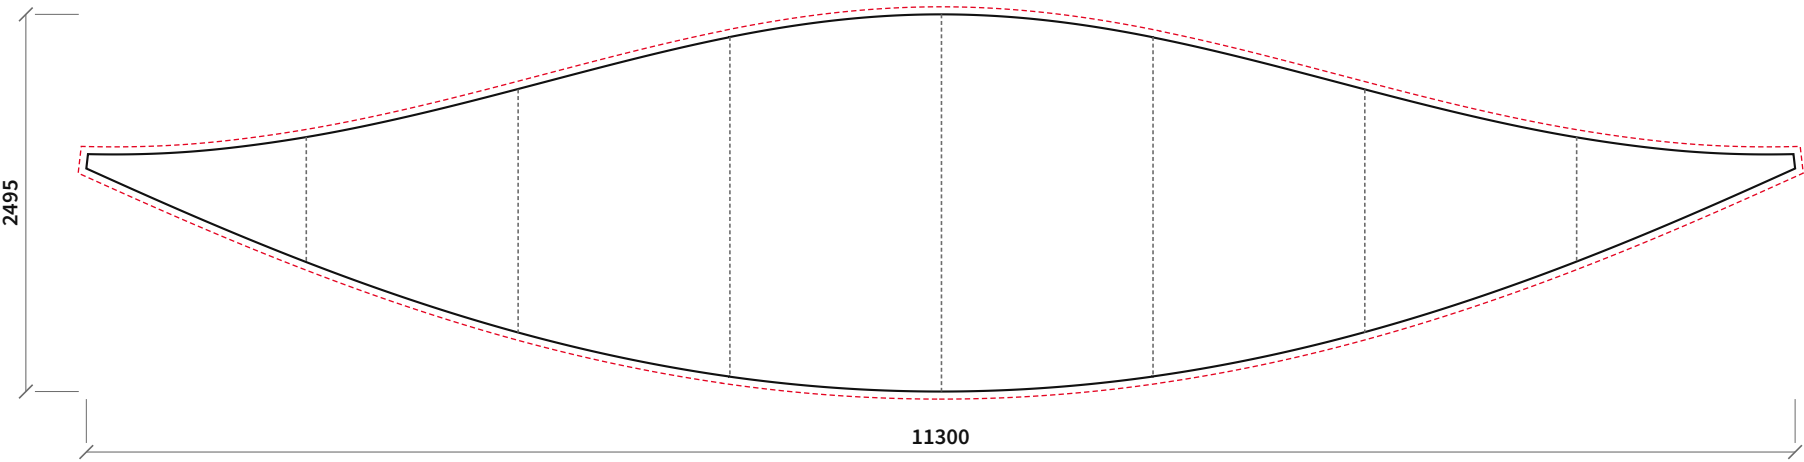


LEGENDE

- Endformat (fertige Druckfläche)
- - - Randabfall 50 mm, Motiv bis hier anlegen
- . - . Naht
- . . . . . Empfohlene Logo-Position
- - - - - Bodenlinie (Wand berührt den Boden)
- Bemaßung in mm

EINGANGSBOGEN UND BANNER

- Je Teil eine eigene Datei.
- Endformat laut Bemaßung, Motiv bis in den Randabfall (50 mm) anlegen.

BANNER, MASSSTAB 1:20

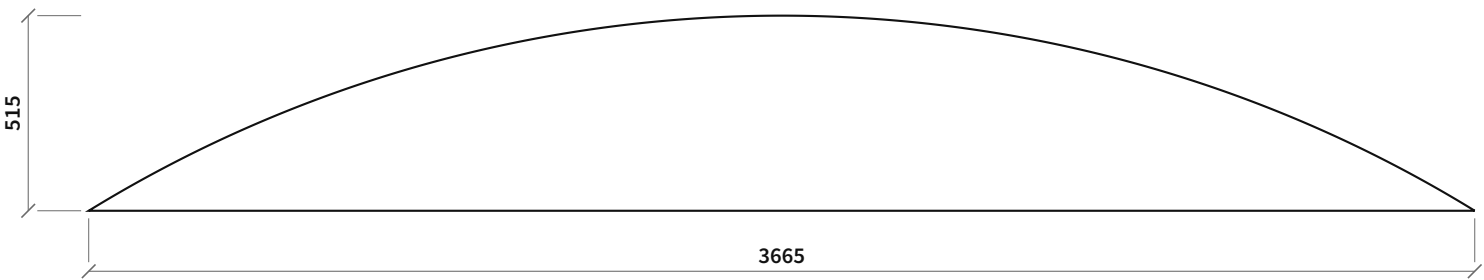

So legen Sie Ihre Druckdaten an

- 1
- Für jede Druckfläche eine eigene Datei anlegen: jedes Dachsegment, jede Seitenwand, Eingangsbogen und Banner.
- 2
- Endformat laut Bemaßung auf Blatt 2 bis 4, Motiv bis in den Randabfall (50 mm) anlegen.
- 3
- Bei Tür-Seitenwänden jede Hälfte als eigene Datei, Motiv an der Teilung abstimmen.
- 4
- Als Vektordatei speichern: AI, EPS oder PDF, Farbprofil CMYK, Schriften in Pfade umwandeln.
- 5
- Hausfarben mit Pantone-Wert angeben. Pixelbilder (JPG, PNG) nur in Ausnahmefällen und mit ausreichender Auflösung.
- 6
- Bei großen Flächen kann die Datei im Maßstab 1:10 angelegt werden. Den Maßstab bitte angeben.
- 7
- Dateien mit diesem ausgefüllten Blatt an info@swissdisplay.de senden. Wir prüfen jede Datei vor der Produktion.

Lieferzeit

3 bis 4 Wochen je nach Saison, gerechnet ab freigegebener Druckdatei. Haben Sie einen festen Termin, nennen Sie ihn bitte gleich bei der Anfrage.

Kein Grafiker zur Hand? Unser Layoutservice

Wir gestalten Ihre Druckdaten für Sie. Senden Sie uns Ihr Logo als Vektordatei und Ihre Wünsche, alles Weitere stimmen wir mit Ihnen ab. Kreuzen Sie dazu rechts „Layoutservice gewünscht“ an.

Hinweis zu den Maßen

Die Maße sind Nennmaße des Herstellers. Je nach Fertigung sind geringfügige Abweichungen möglich. Wir prüfen jede Druckdatei und stimmen sie vor der Produktion auf Ihren Pavillon ab.

Stofffarben (Pantone)

Farbe für Dach und Seitenwände auswählen und rechts eintragen. Bildschirm- und Druckdarstellung sind nicht farbverbindlich.

|                              |                                       |                               |                              |                              |                                      |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <div></div> <div>Weiß</div>  | <div></div> <div>Schwarz</div>        | <div></div> <div>021 C</div>  | <div></div> <div>485 C</div> | <div></div> <div>193 C</div> | <div></div> <div>202 C</div>         |
| <div></div> <div>375 C</div> | <div></div> <div>348 C</div>          | <div></div> <div>3435 C</div> | <div></div> <div>287 C</div> | <div></div> <div>534 C</div> | <div></div> <div>289 C</div>         |
| <div></div> <div>429 C</div> | <div></div> <div>Cool Gray 11 C</div> | <div></div> <div>468 C</div>  | <div></div> <div>116 C</div> | <div></div> <div>123 C</div> | <div></div> <div>Reflex Blue C</div> |

Angaben zum Auftrag

Felder am PC ausfüllbar

Firma

Telefon / E-Mail

Stofffarbe Dach (Pantone)

Druckfarben (Pantone)

1

2

3

4

5

6

Farbe Reißverschluss-Abdeckung (Pantone)

Ansprechpartner

Projekt / Angebotsnummer

Stofffarbe Seitenwände (Pantone)

Druckverfahren

☐ Sublimation

Druck Seitenwände

☐ außen☐ innen

Seitenwand-Ausführung

☐ geschlossen☐ mit Tür☐ mit Fenster

Bedruckung

☐ Dach☐ Seitenwände☐ Eingangsbogen☐ Banner

Layoutservice

☐ gewünscht

Bemerkungen